


USER MANUAL

Sleep trainer clock lamp

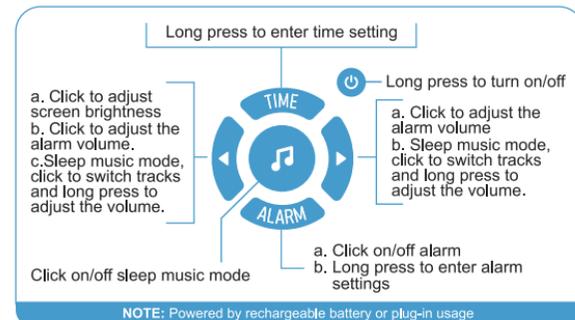

NOTE: Powered by rechargeable battery or plug-in usage

Product Diagram



Time Display:
Display the current time

Alarm Indicator:
When you turn on alarm, it will be displayed on the screen

Day/Night Display:
07:00 to 18:59 display the sun icon
19:00 to 06:59 display the moon icon

AM

PM

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Week display

Battery indicator

— 01 —

Button Features Overview

Turn On/Off:
Long press to turn on/off.


TIME Time Setting:
Long press to enter time setting.

ALARM Alarm Setting:
a. Click on/off alarm.
b. Long press to enter alarm settings.

Right button:
① Sleep music mode, there are 6 levels of volume, when you increase the volume, please long press for 2 seconds each time.
② Alarm mode, click to switch the song (6 songs to choose) and then increase the song's volume (6 levels of volume to choose).
③ Time mode, the hour select "12" hour, when you finish doing the Minute area, you can adjust it to "AM".

Left button:
① Sleep music mode, there are 6 levels of volume, when you lower the volume, please long press for 2 seconds each time.
② Alarm mode, click to switch the song (6 songs to choose) and then lower the song's volume (6 levels of volume to choose).
③ Time mode, the hour select "12" hour, when you finish doing the Minute area, you can adjust it to "PM".

Sleep Music Mode:
Click on/off sleep music mode.

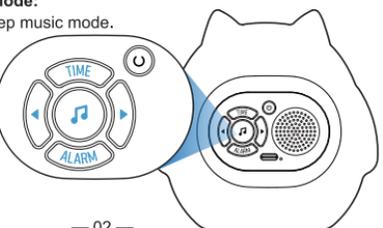

— 02 —

Operating Instructions

1. Time Setting:

Step 1:
Hold for 3s Time to enter time setting mode. The HOUR section flashing "24/12", press ◀ or ▶ to select.
① If you select "24", press the TIME button to confirm to the next step.
② If you select "12", press the TIME button to confirm and press ◀ or ▶ to select AM/PM, and press the TIME button to confirm to the next step.



Step 2:
Hour and Minute selection, time display with hour/minute flashing in screen, press ◀ or ▶ to select HOUR, press TIME button to confirm, and enter select MINUTE, press left or right to select, press the TIME button to confirm to the next step.

Step 3:
Year selection, year display flashing in screen, press ◀ or ▶ to select YEAR, press TIME button to confirm to the next step.

Step 4:
Month and Date selection, month and date display flashing in screen, press ◀ or ▶ to select MONTH, press TIME button to confirm, and enter select DATE, press left or right to select, press the TIME button to confirm and finish.

— 03 —

2. Alarm Setting:

ONE. Wake Up Alarm: (Yellow light gradually on + The sun icon lights up + Alarming for 1 minute with green light + Snooze mode) 30 minutes before the alarming, the yellow light gradually brightens from 0% to 100%, tap to exist during this period, the corresponding brightness gradually brightens up again in every minute. When alarming, green light on. The alarming will last for 1 minutes. Press the button or no operation is made in 1 minutes can turn it off. Tapping it to switch in Snooze mode (Icon of Snooze mode on), Alarm will be on after 5 minutes after activating snooze mode once.

TWO. Sleep Alarm: (Red light on + The moon icon lights up + White noise on for 30 minutes) No lights gradually on. When alarming, red light on. The alarming will last for 30 minutes. Press the button, tapping it or no operation is made in 30 minutes can turn it off.

Step 1:
Hold ALARM for 3s to enter alarm setting mode.

Step 2:
Press ◀ or ▶ to set the correct "Hour" value. Press ALARM to confirm.

Step 3:
Press ◀ or ▶ to set the correct "Minute" value. Press ALARM to confirm.

Step 4:
Press ◀ or ▶ to switch the alarm tones. Press ALARM to confirm.

Step 5: Alarm Volume Adjustment
Once the alarm tones confirmed, pls follow up below steps to adjust the volume.




Step 5-1:
Press ▶ to increase the alarm volume, Press ALARM to confirm and enter sleep alarm setting.


— 04 —

Step 5-2:
Press ◀ to lower the alarm volume, Press ALARM to confirm and enter sleep alarm setting.


Step 6: Repeat Steps 1-5 to finish the sleep alarm setting!



0% volume




20% volume




40% volume



60% volume



80% volume



100% volume

— 05 —

3. Screen Brightness Adjustment:

When the song is not playing on the time interface, press ◀ to adjust the brightness.



100% brightness

70% brightness

50% brightness

20% brightness


5% brightness

OFF

There are 6 levels of brightness. Press ◀ to switch between them.

When the screen is on "OFF" state:
● Press any button to return to the 100% brightness.
● The screen will return to the 100% brightness automatically, 30 minutes before the wake up alarm working.

Power Supply



Powered by rechargeable battery



Powered by plug-in usage

— 06 —

4. Snooze Mode:



- Tap the alarm clock to activate snooze mode when it sounds. The alarm icon will flash, and the alarm will sound again after 5 minutes.
- Press any key to stop the alarm when it sounds.
- Press the alarm button to exit snooze mode after it is triggered.
- The alarm will automatically turn off after 1 minute if no action is taken.

5. Use the Night Light / Ambient Light

- First tap will switch lamp to bright white light.
- Second tap will start slow-changing colors.
- Third tap will speed up the color changes.
- Fourth tap will pause the lamp on a color.
- Continue tapping the lamp to restart the cycle.

6. The music and the night light will automatically turn off after 30 minutes in case if the device is not in use.

— 07 —

Warning

WARNINGS:

- Small parts. Choking hazard.
- Keep the USB cable away from children under the age of 3 years.
- The product shall only be used with a power supply for toys.
- Risk of electric shock if the power supply is not used correctly.
- The power supply is not suitable for children under the age of 3 years.
- For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit provided with this toy.
- This product contains rechargeable batteries, it should be charged under adult supervision.
- The power supply used with the toy are to be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts, and that, in the event of such damage, the toy must not be used with this power supply until the damage has been repaired.
- Check the power supply for damage before charging the lamp.
- The power supply is not a toy. Please remove it when the lamp has been charged.
- The product contains batteries that are non-replaceable.
- The product is only to be connected to equipment bearing either of the following symbol: or .
- Do not attempt to modify or repair the product.
- This could damage the product and risks causing the battery to generate heat, short circuit or ignite.
- Keep away from fire, direct sunlight, high temperatures and/or humidity.
- Do not use the product if it overheats, leaks, emits an odor or you notice other irregularities.
- Never store this product in a confined space.
- Always leave 5mm space around the product for ventilation.
- Throw away at first sign of damage or weakness.
- Do not expose the product to moisture.

— 08 —

CLEANING / STORAGE:

- Disconnect from power supply before cleaning.
- Clean with a duster or damp cloth.
- Do not clean the electronic component with damp products.
- Store the lamp in a dry environment.

Package Contents



Night Light
Alarm Clock



Cable USB-C
x1



User Manual
x1

Product Details


Model : JL-820 / TCK#
Fonction : Alarm clock, Sound machine, Night Light, Time-to-Rise & Time-for-Bed
Matière : ABS+Silicone
Batterie : 18650 1800mAh
Power supply : 3.7V
Input : 5V = 1000mA
Max Power : 1W



— 09 —

MANUEL D'UTILISATION

Réveil veilleuse

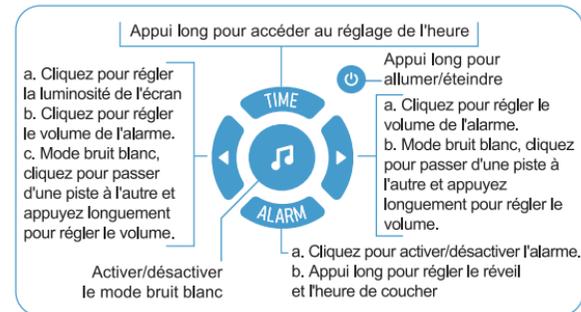

Affichage de l'heure :
Affiche l'heure actuelle.

Indicateur de l'alarme :
Lorsque vous activez l'alarme, elle s'affiche à l'écran.

Affichage jour/nuit :
07:00 à 18:59 affichage de l'icône du soleil
19:00 à 06:59 affichage de l'icône de la lune

Affichage du système 12 heures

Affichage jour de la semaine

Indicateur de la batterie

Aperçu des caractéristiques des boutons

Allumer/Éteindre:
Appuyez pendant 3 secondes pour allumer/éteindre le produit.


Réglage de l'heure :
Appuyez longtemps sur le bouton **TIME** pour régler l'heure.

Réglage du réveil et de l'heure de coucher :
a. Cliquez pour allumer/éteindre l'alarme.
b. Appuyez longtemps pour régler le réveil et l'heure de coucher.

Bouton droite :
① Mode bruit blanc, il y a 5 niveaux de volume, pour augmenter le volume, appuyez longuement sur la touche pendant 2 secondes à chaque fois.
② Lors de la lecture de bruit blanc, cliquez pour changer de son (6 sons au choix), puis augmentez le volume du son (5 niveaux de volume au choix).

Bouton gauche :
① Mode bruit blanc, il y a 5 niveaux de volume, pour diminuer le volume, appuyez longuement sur la touche pendant 2 secondes à chaque fois.
② Lors de la lecture d'un bruit blanc, cliquez pour changer de son (6 sons au choix), puis diminuez le volume du son (5 niveaux de volume au choix).

Mode bruit blanc :
Cliquez pour allumer/éteindre les bruits blancs.

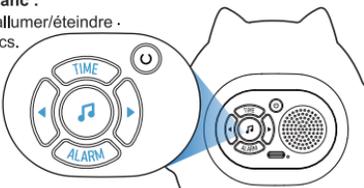

Modes d'utilisation

1. Réglage de l'heure :

Étape 1 :
Appuyez pendant 3 secondes sur le bouton **TIME** pour régler l'heure. La section HEURE clignote "24/12", appuyez brièvement sur ◀ ou ▶ pour sélectionner :

① si vous sélectionnez "24", appuyez sur **TIME** pour confirmer et passer à l'étape suivante.
② si vous sélectionnez "12", appuyez sur **TIME** pour confirmer et appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner AM/PM, appuyez sur **TIME** pour confirmer et passer à l'étape suivante.



Étape 2 :
Section Heure et Minute, clignote, appuyez sur ◀ ou ▶ pour régler l'HEURE, (appuyez longuement pour un réglage rapide), appuyez sur **TIME** pour confirmer et réglez la section MINUTE, appuyez sur **TIME** pour confirmer le passage à l'étape suivante.

Étape 3 :
Section Année, clignote, appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner l'année, appuyez sur **TIME** pour confirmer le passage à l'étape suivante.

Étape 4 :
Section Mois et Date, clignote, appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner le MOIS, appuyez sur **TIME** et appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner la DATE, appuyez sur **TIME** pour confirmer et finir.

2. Réglage de l'Alarme :

UN. Alarme de réveil : (lumière jaune progressivement allumée + icône du soleil s'allume + alarme pendant 1 minute avec lumière verte + mode somnolence) 30 minutes avant l'alarme, la lumière jaune s'éclaircit progressivement de 0% à 100%, tapez pour sortir pendant cette période, la luminosité correspondante s'éclaircit à nouveau progressivement toutes les minutes. En cas d'alarme, le réveil s'allume en vert, l'alarme dure 1 minute, Appuyez sur le bouton ou si aucune opération n'est effectuée pendant 1 minute, l'appareil s'éteint. En tapant dessus, vous passez en mode "Somnolence" (icône du mode "Somnolence" activée), L'alarme se déclenche au bout de 5 minutes après avoir activé une fois le mode "Somnolence".

DEUX. Son d'endormissement : (lumière rouge allumée + icône de la lune s'allume + bruit blanc pendant 30 minutes) Aucune lumière ne s'allume graduellement. Lors du son d'endormissement, la lumière rouge s'allume. La musique dure 30 minutes. Pour l'éteindre, il suffit d'appuyer sur le bouton, de le tapoter ou de ne rien faire pendant 30 minutes.

Étape 1 :
Maintenez **ALARM** pendant 3 secondes pour entrer dans le réglage de l'alarme.

Étape 2 :
Appuyez sur ◀ ou ▶ pour régler l'heure correcte souhaitée. Appuyez sur **ALARM** pour confirmer.

Étape 3 :
Appuyez sur ◀ ou ▶ pour régler les minutes souhaitées. Appuyez sur **ALARM** pour confirmer.

Étape 4 :
Appuyez sur ◀ ou ▶ pour passer d'une tonalité à l'autre. Appuyez sur **ALARM** pour confirmer.

Étape 5 : Volume Alarme
Une fois la tonalité de l'alarme confirmée, merci de suivre les étapes suivantes ci-dessous pour ajuster le volume.

Étape 5-1 :
Appuyez sur ▶ pour augmenter le volume de l'alarme, appuyez sur **ALARM** pour confirmer et entrer dans le réglage de l'heure de coucher.

Étape 5-2 :
Appuyez sur ◀ pour réduire le volume de l'alarme, appuyez sur **ALARM** pour confirmer et entrer dans le réglage de l'heure de coucher.

Étape 6 : Répétez les étapes 1-5 pour finir le réglage de l'alarme de l'heure de coucher.

0% volume

20% volume

40% volume

60% volume

80% volume

100% volume

3. Ajustement de l'intensité lumineuse :


Lorsque le son n'est pas en cours de lecture sur l'interface de l'heure, appuyez sur ◀ pour ajuster l'intensité lumineuse.

Il y a 6 niveaux d'intensité lumineuse. Appuyez sur ◀ pour passer de l'une à l'autre.



Lorsque l'écran est à l'état « OFF » :

- Appuyez sur n'importe quel bouton pour revenir à la luminosité de 100 %.
- L'écran revient automatiquement à une luminosité de 100 %, 30 minutes avant que l'alarme de réveil ne fonctionne.

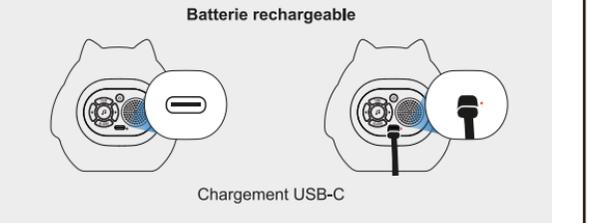

4. Mode répétition d'alarme :



- Tapotez sur le réveil pour activer le mode répétition lorsque l'alarme retentit. L'icône clignote et l'alarme retentit à nouveau au bout de 5 minutes.
- Appuyez sur n'importe quelle touche pour arrêter l'alarme lorsqu'elle retentit.
- Appuyez sur la touche d'alarme pour quitter le mode répétition après son déclenchement.
- L'alarme s'éteint automatiquement au bout d'une minute si aucune action n'est entreprise.

5. Utiliser la veilleuse / l'éclairage ambiant

- Le premier tapotement fait passer la lampe à une lumière blanche brillante.
- Le deuxième tapotement déclenche un changement lent des couleurs.
- Le troisième tapotement accélère le changement de couleur.
- Le quatrième tapotement mettra la lampe en pause sur une couleur.
- Continuez à tapoter la lampe pour redémarrer le cycle.

6. La musique et la veilleuse s'éteignent automatiquement après 30 minutes si l'appareil n'est pas utilisé.

⚠ Mise en garde

- Petites pièces. Risque d'étouffement.
- Tenir le câble USB hors de portée des enfants de moins de 3 ans.
- Le produit ne doit être utilisé qu'avec une alimentation électrique pour jouets.
- Risque d'électrocution si le bloc d'alimentation n'est pas utilisé correctement. Le bloc d'alimentation ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
- Pour recharger la batterie, n'utilisez que le bloc d'alimentation détachable fourni avec ce produit.
- Ce produit contient une batterie rechargeable, il doit être chargé sous la surveillance d'un adulte.

- Les blocs d'alimentation utilisés avec le produit doivent être régulièrement examinés pour vérifier que le cordon, la fiche, le boîtier et les autres pièces ne sont pas endommagés et que, dans le cas d'un tel dommage, le jouet ne doit pas être utilisé avec ce bloc d'alimentation jusqu'à ce que le dommage ait été réparé.
- Vérifier que le bloc d'alimentation n'est pas endommagé avant de charger le réveil.
- Le bloc d'alimentation n'est pas un jouet. Veuillez le retirer lorsque l'article a été chargé.
- Le produit contient des piles non remplaçables.
- Le produit ne doit être connecté qu'à un équipement portant l'un des symboles suivants : ☐ ou ◀▶
- N'essayez pas de modifier ou de réparer le produit. Cela pourrait endommager le produit et risquerait de provoquer un dégagement de chaleur, un court-circuit ou une inflammation de la batterie.
- Tenir à l'écart du feu, de la lumière directe du soleil, des températures élevées et/ou de l'humidité.
- N'utilisez pas le produit s'il surchauffe, s'il fuit, s'il émet une odeur ou si vous remarquez d'autres irrégularités.
- Ne jamais stocker ce produit dans un espace confiné.
- Laissez toujours un espace de 5 mm autour du produit pour la ventilation.
- Jetez le produit au premier signe de détérioration ou de faiblesse.
- Ne pas exposer le produit à l'humidité.

CONSEIL D'ENTRETIEN :

- Débranchez le produit de l'alimentation électrique avant de procéder au nettoyage.
- Nettoyez à l'aide d'un chiffon humide ou d'un plumeau.
- Ne pas nettoyer le composant électronique avec des produits humides.
- Conservation le réveil dans un environnement sec.

Contenu



Détails produits

Modèle : JL-820 / TCK#
Fonction : Réveil, Enceinte, Veilleuse, Heure de réveil & Heure de coucher
Matière : ABS+Silicone
Batterie : 18650 1800mAh
Alimentation électrique : 3.7V
Entrée : 5V = 1000mA
Puissance maximale : 1W

